

# Pocet - Kézi vezérlésű vízgyű




Poket – B75 mobil vízgyű – elzáró szerelvény nélkül



Sugárcső Habsugárcső





**Maximális üzemi nyomás:** 16 bar  
**Anyag:** alumínium ötvözet  
**Felületkezelés:** poliészter bevonat  
**Vízszintes elmozdulás:** 360°  
**Vízszintes elforgatás:** kézi karral  
**Függőleges elmozdulás:** +30° tól +80°  
**Függőleges elforgatás:** kézi karral  
**Biztonság:** a függőleges elmozdítás 30°-nál rögzíthető egy csappal, a függőleges és a vízszintes elmozdulás rögzíthető a lábakon lévő gombokkal,  
**Hordozó fogantyú**  
**Összehajtható lábak**  
**Opciók:** sugárcső, kapcsok, tároló konzol, motoros oszcillátor, rögzítő elem létrához

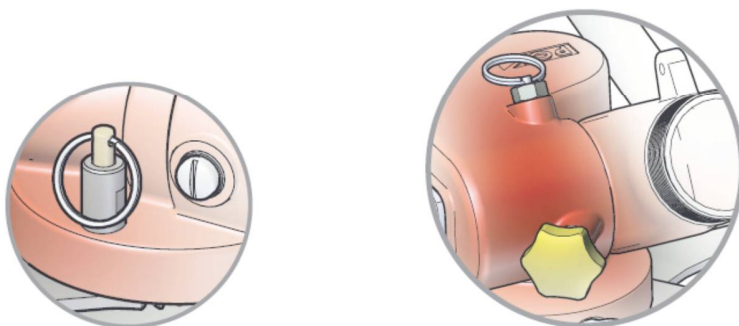

Rögzítő csap a behajtható lábakon

Biztosító csap és függőleges pozíciót rögzítő gomb

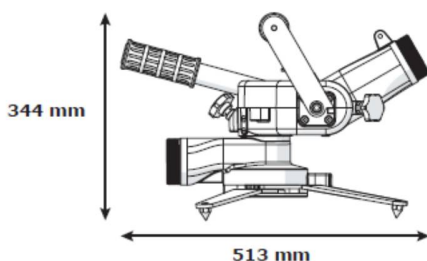

A "Poket" vízgyű anyaga keményre anodizált piros poliészterrel bevont ötvözött alumínium.  
 A kiáramló víz mennyisége 1.600 l/min is lehet 7 bar üzemi nyomáson.  
 A 360°-os vízszintes elforgatást és a 80°-os függőleges elmozdítást kézi karral lehet vezérelni, és rögzíteni.  
 Egy automatikus rögzítő elem a vízszintes mozgást 30°-ra korlátozza, de kézi mozgatsánál ezt ki lehet oldani.  
 A "Poket" vízgyű négy behajtható lábbal rendelkezik, melyek kihajtott helyzetben rögzíthetők. ,  
 Üzem közben a rögzítésre egy kikötő gyűrű, szállításra egy hordozó fogantyú szolgál.  
 A vízgyűn egy nyomásmérő is van, melyne a bemeneti nyomás értéke folyamatosan ellenőrizhető. A kimenetre különböző sugárcsőeket, a bemenetre kapcsokat lehet szerelni.



Bemenet	Kimenet	Vízáram Ø (mm)	Méret (mm)	Súly (kg)
2,5" külső menet	2,5" külső menet	65	513 x 524 x 344	8,71

Forgalmazó: FeWe Biztonságtechnika Kft. [www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)