



Kismotorfecskendő ZL1500 FPN 10-1000

Portable Pump ZL1500 FPN 10-1000

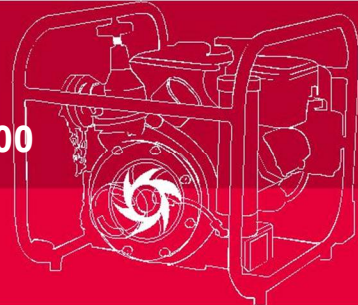

osztálybasorolás EN 14466 - PFPN 10-1000


classified to EN 14466 - PFPN 10-1000

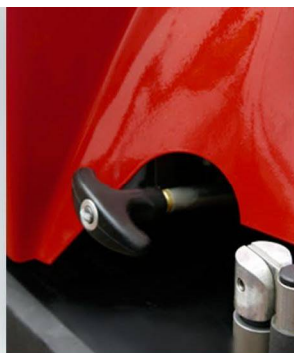

JHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik

Kismotorfecskendő ZL1500 FPN 10-1000

Portable Pump ZL1500 FPN 10-1000

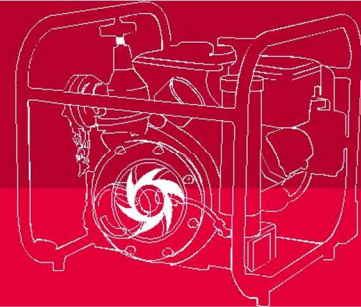

Szivattyú

JOHSTADT tűzoltó kivitelű (egyfokozatú) centrifugál szivattyú tengervízálló anyagokból, és a tengelyén nemesacél csúszógyűrűs tömszelencével készült.

1 x szívóbemenet (4 1/2"), szűrővel
2 x nyomókimenet (2 1/2") nyomószeleppel Storz rendszerű kapcsokkal.

VACUMAT légtelenítő rendszer

Opció: szivattyúház és járókerék bronzból (vörösöntvény/bronz)

Felszerelés

Korrózióálló acél tartókeret, 4 db gumibevonatú, behajtható fogantyúval, mano-vákuummérő, nyomásmérő, üzemóraszámoló, műanyag védőburkolat a bele süllyesztett műszerpanellel, billenthető és magasságban is állítható munkalámpa, víztelenítő csap, töltőfoglat.

Opció: kerekek, tankoló készlet

Meghajtás

GÖBLER-HIRTH kéthengeres, kétütemű benzinmotor. Kézi, vagy kézi és elektromos indítással. Indító akkumulátor, léghűtés, kapcsolható tengelykapcsoló. 26 literes üzemanyagtank.

Súly és méretek

142 kg (Kézi indítás, üzemkészen)

151 kg (Kézi- és elektromos indítás üzemkész)

Hossz x Szélesség x Magasság:
1077 mm x 730 mm x 770 mm

Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (single-stage) made of seawater resistant aluminium alloy with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal 1 x suction inlet (4 1/2"), suction sieve 2 x pressure outlets (2 1/2") with pressure valve Coupling system Storz (others on request)

Priming system: VACUMAT (Download [\[L\]](#) [\[↑\]](#))

Options: thermal valve, pump casing and impeller made of red brass/bronze

Equipment

Stainless steel carry frame with four lift and rotatable handles (rubber coated), suction inlet pressure gauge, pressure outlet gauge, hour meter, moveable spotlight, plastic cover with integrated controls for engine and pump, drain cock, plug box for external charger

Option: transport wheels, external fuel set

Drive

Combustion engine GÖBLER-HIRTH two-cylinder two-stroke gasoline engine, manual or manual and electrical starter, starter battery, air cooling, shiftable clutch, tank capacity 26 litres

Weight and Dimensions

142 kg (manual starter, ready for operation)

151 kg (manual+electrical starter, ready for operation)

Length x Width x Height: 1077 mm x 730 mm x 770 mm

Teljesítmény

1000 l/min 10 bar nyomáson
Max. mennyiség: 1920 l/min
Zárónyomás: 15 bar

Performance

1000 l/min at 10 bar
Max. delivery rate 1920 l/min
Closing pressure: 15 bar

