

# RUP 502-BT csörlő

A RUP 502-BT csörlőhöz egy kengyel tartozik, amellyel az állvány egyik lábhoz lehet rögzíteni. A csörlő egy 6,3 mm vastagságú és hat pászmból álló acélkötéllal van felszerelve, melynek hossza 20 vagy 25 m.

A csörlő terhek emelésére és leeresztésére készült. 500 kg-ig terhelhető.

A csörlő meghajtás áttétele 1:5, vagyis egy dobfordulathoz ötször kell a kart átforgatni.

A hajtókar két méretben rendelhető, és így a forgató nyomaték választható.

Tartozék PL 101 csiga



**A MECHANIZMUS  
TELJES ÁTTÉTELE:**

**FOGASKERÉK  
ÁTTÉTELE:**


**KOMPATIBILIS  
ÁLLVÁNYOK:**

**VÁLASZTHATÓ  
KÖTÉLHOSSZ:**

**KÖTÉL ADATAI:**

— 20 m

— 25 m




6x19+NFC

ø 6,3 mm



1. Változat:  
1 : 25



2. Változat  
1 : 12



1 : 5

TM 6-T  
TM 11-T2  
TM 12  
TM 12-2  
TM 13-T




## ÖSSZEÁLLÍTÁS:



A csörlő felszerelése a háromlábú állványra – kengyel nyitása és zárása.

## TERHELÉSEK:

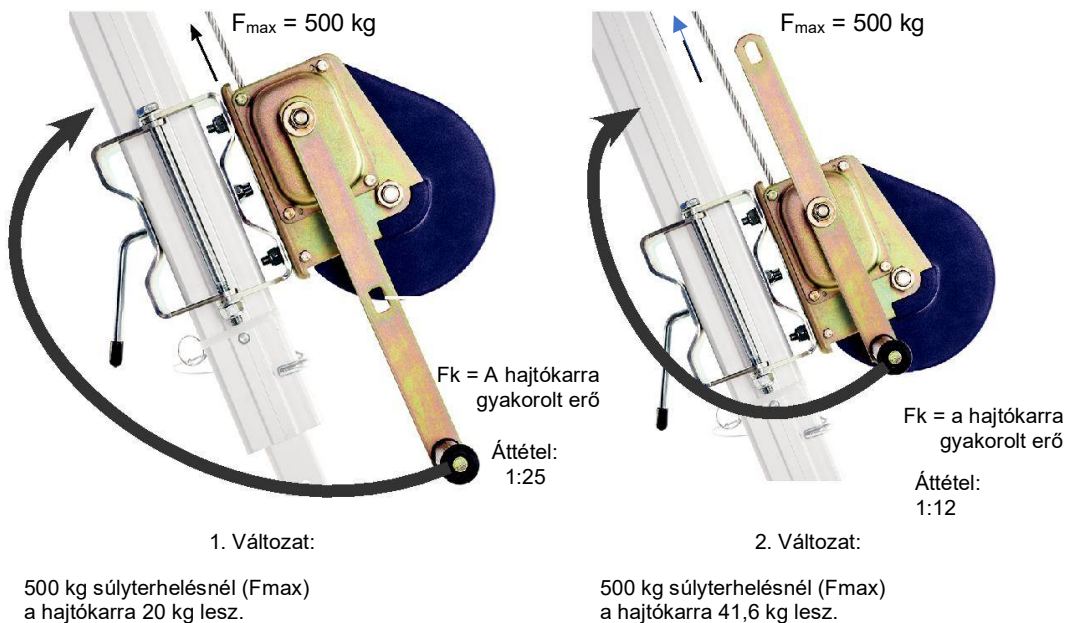

+

**Készlet:**

A RUP502-BT csörlőt PL 101 típusú csigával szállítjuk

## MŰSZAKI ADATOK:

A csörlő súlya:	13 kg; 14 kg
Rendelhető kötéln hossz:	20m; 25 m
Kötélméret:	6,3 mm
Kötél típusa:	6x19 + NFC
Mechanizmus áttétele:	1 : 5
500 kg teher emeléséhez szükséges erő: 1. változat:	20 kg
500 kg teher emeléséhez szükséges erő: 2. változat:	41,6 k
Megengedett terhelés:	500 kg
Kompatibilis háromlábú állványok típusa:	TM7-T,



Maximális teher  
500 kg

Magyarországi forgalmazó:

**FeWe Biztonságtechnika Kft.**

2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80

[www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)



**PROTEKT**