



Tűzoltóság

Kárelhárítás
balesetek után

Szállítás



Ipar



Építőipar

Hobby és
szabadidős
tevékenység

Erdészet és mezőgazdaság



Hajózás



Eccotarp ET összehajtható felfogótálca

Az összehajtható felfogó tálcat úgy tervezték, hogy megvédje az embereket és a tárgyakat a víz, a kőolajtermékek és a vegyi anyagok nem kívánt szivárgásától. A tálcák többféle méretváltozatban kaphatók. A nagyobb tálcák nagy kapacitású tárolóként vagy átfedéshez tároló edényként is használhatók.



- ▶ A forma hozzáilleszthető az akadályhoz
- ▶ Nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen használható
- ▶ Könnyen kezelhető
- ▶ 200 kg-ig terhelhető
- ▶ A begyűjtött anyag mennyisége az integrált szintjelzőn jól látható
- ▶ Golyócsappal ellátott ürítőcsonkkal is felszerelhető




Gyorsan és egyszerűen összehajtható tálca a szivárgó veszélyes anyagok összegyűjtéséhez



Alkalmazási példák

Az új karabinerhorgok a hordozóhevederek be könnyen beakaszthatók
Opcionálisan felszerelhető űritőcsomok



Védőbetét



Kád oldalsó rögzítése sárga horoggal

A tárolásra és a szállításhoz alkalmas táskák a csomag része

Termékvariációk


Az **XL DECON** tálca alkalmas személyek rögtönzött fertőtlenítésére, mivel alacsonyabb, mint az XL tálca. Az **EASY PACK** tálca több részre osztott oldalsó megerősítésekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a tálca akadályhoz való igazítását és kisebb csomagba való összehajtását. A **SHALLOW** tálca előnyösen használható alacsony vagy szűk, nehezen hozzáférhető helyeken. Folyadékok leeresztésekor vagy átfajtásánál felfogótálcaként is használható.

Műszaki részletek

Minden gyűjtőtálca önhordó, és speciális felületi bevonattal (PES/PVC 680 g/m²) ellátott PVC-ből készült. Az anyag ellenáll a kőolajtermékeknek és savaknak (lásd a katalógus végén található ellenállósági listát). A kád oldalfalába a forma megerősítése érdekében merevítőelemek vannak hegesztve. A kezelés megkönnyítésére a 200 kg teherbírású, mindkét végén biztonsági karabinerekkel ellátott hordozóhevederek szolgálnak.

A tálca alkalmazhatósági hőmérsékleti tartománya: -30 °C-tól +70 °C-ig. Tartozékként védőbetétet és a kád padlója alá speciális alátétponyva kínálunk. Mindkettő jelentősen meghosszabbítja a tálca élettartamát.

A termék az Ipari Tulajdonosi Hivatalnál 22118 számon bejegyzett használati mintaoltalom alatt áll

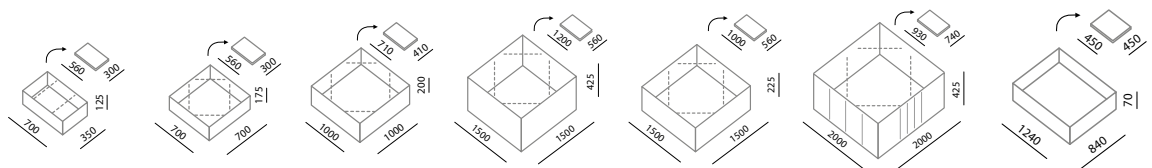

| Megnevezés | ET 01 S | ET 02 M | ET 03 L | ET 04 XL | ET 041 XL DECON | ET 051 XXL EASY PACK | ET 06 SHALLOW |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Tálcaméret (mm) | 350 × 700 × 125 | 700 × 700 × 175 | 1000 × 1000 × 200 | 1500 × 1500 × 425 | 1500 × 1500 × 225 | 2000 × 2000 × 425 | 1240 × 840 × 70 |
| Felfogó térfogat (l) | 25 | 75 | 175 | 900 | 450 | 1600 | 50 |
| Méret - kihajtva (mm) | 950 × 350 | 1050 × 700 | 1400 × 1000 | 2350 × 1500 | 1950 × 1500 | 2850 × 2000 | 1380 × 840 |
| Szállítási méret (mm) | 560 × 300 × 120 | 560 × 300 × 120 | 710 × 410 × 120 | 1200 × 560 × 90 | 1000 × 560 × 90 | 930 × 740 × 90 | 450 × 450 × 80 |
| Súly (kg) | 2,0 | 3,3 | 5,6 | 17,8 | 9,8 | 23,2 | 2,9 |
| Tartozékok | | | | | | | |
| Hordtáska (mm) | 260 × 520 | 345 × 580 | 500 × 810 | 600 × 1240 | 600 × 1050 | 800 × 1050 | 350 × 450 |
| Alátétponyva (mm) | 1000 × 500 | 1300 × 1300 | 1300 × 1300 | 2200 × 2200 | 2200 × 2200 | 2200 × 2200 | 1300 × 1300 |
| ET 11-16 védőbetét | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| D25 kapcsos leeresztő-csornok lehetősége | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| D25 kapcsos golyócsap lehetősége | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| D25 méretű tömlő alkalmazhatósága | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Műszaki adatok

Megjegyzés: Az ET 11-16 védőbetét mérete megegyezik az egyszer használatos tálcáéval, és ellenáll a savaknak és lúgoknak (lásd az ellenállósági listát).

Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu

