



ET Large nagyfelületű összehajtható tálca

Különösen alkalmas mobil műveletekhez, a veszélyes anyagok talajba vagy vízbe történő szivárgása elleni megelőző intézkedésként. Alkalmas megelőző intézkedésként üzemanyagok tartálykocsikból történő átrakásakor, járművek és gépek javításakor és tisztításakor, minden típusú jármű fertőtlenítésekör és mosásakor.



- ▶ Összehajtható
- ▶ Egyszerűen és gyorsan bevezethető
- ▶ Járművek egyszerű felhajtása
- ▶ Egyedülálló szabadalmaztatott megoldás
- ▶ A felhajtósávok és védőbetétek a termék részét képezik
- ▶ Testreszabott gyártás lehetősége az felhasználó egyedi igényei szerint
- ▶ Leeresztőcsonkkal és golyóscsappal is felszerelhető



Összecsukható áthajtó tálca
szabadalmaztatott kialakítással



Egyszerűen összehajtható

Leeresztőcsonkkal és golyócsappal is felszerelhető



Felhajtás a lehajtott oldalfalon a felhajtósáv segítségével

Oldaltámaszok a tálca külső oldalán


Alkalmazási példák



Műszaki részletek

A standard tálcához képest itt erősebb, speciális felületi bevonattal ellátott PVC-t használnak, amelyet polietilén-szövettel merevítenek (PES/PVC 900 g/m²). Az anyag ellenáll a kőolajtermékeknek és savaknak (lásd a katalógus végén található ellenállósági listát). A tálca hőmérsékleti alkalmazási tartománya: -30 °C-tól +70 °C-ig.

A termék az Ipari Tulajdonosi Hivatalnál 22118 számon bejegyzett használati mintaoltalom alatt áll

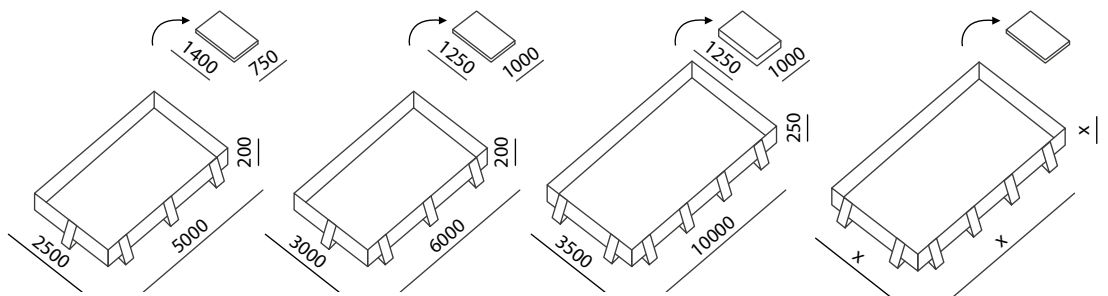

Megnevezés	ET LARGE 111	ET LARGE 333	ET LARGE 444	ET LARGE INDIVID
Méret (mm)	5000 × 2500 × 200	6000 × 3000 × 200	10000 × 3500 × 250	Maße/Farbe nach Kundenwunsch (x)
Felfogó térfogat (l)	2500	3600	8750	
Méret – összecsomagolva (mm)	1400 × 750 × 150	1250 × 1000 × 150	1250 × 1000 × 350	
Súly (kg)	51	76	150	
Tartozékok				
Alátétponyva (mm)	5500 × 3000	6500 × 3500	11000 × 4500	
Felhajtósáv (mm)	6000 × 600	7000 × 600	11000 × 600	
Táska	✓	✓	✓	✓
D25 kapcsos leeresztő- csomk lehetősége	✓	✓	✓	✓
D25 kapcsos golyócsap lehetősége	✓	✓	✓	✓
D25 méretű tömlő alkalmazhatósága	✓	✓	✓	✓