



ET-Roller 5

Eccotarp elektromos hajtású tömlőfeltekerő 5" méretig

Kompakt, akkumulátorral működő, összecusukható, tűzoltótömlő-feltekerő kocsis. A nagyteljesítményű beépített elektromotorral minimalizálja a kitékert tűzoltótömlők bevetés vagy kiképzés utáni feltekeréséhez szükséges időt. A készülék a töltött tűzoltótömlők kiürítésére vagy a már feltekert tömlő ellenőrzött letekerésére is használható.



- ▷ Száraz és nedves tűzoltótömlők gyors és kényelmes feltekerése 5" méretig
- ▷ Könnyű kezelés, gyors összeszerelés, egyetlen mozdulattal szállítási pozícióba összecusukható
- ▷ Intelligens hajtásvezérlés - beállítja a feltekerés sebességét
- ▷ Akkumulátorral működik - egy feltöltéssel akár 4600 m tömlő feltekerhető
- ▷ REVERSE funkció - a már feltekert tömlő kényelmes kitekeréséhez
- ▷ Használható a töltött tűzoltótömlőből történő vízleeresztéshez is
- ▷ Ergonomikus, robusztus kialakítás, számos fejlesztéssel a hagyományos feltekerő kocsikhoz képest:
 - ▶ könnyen kezelhető tűzoltótömlő-tekerő rendszer
 - ▶ levehető tűzoltótömlő tartó - biztosítja a feltekert tömlő könnyű kezelését
 - ▶ egyedi kihajtható alváz - stabilizálja a feltekerőt és stabilan tartja feltekerés közben

- Kompakt méret
- Stabil
- Erőteljes
- Sokoldalú
- 5" méretű tömlőkhöz
- 1 m tömlő feltekerése
1 másodperc alatt



ET-Roller 5



Tömlő kiürítése



Tömlővédő



Példák a használatra



Műszaki részletek

Robusztus acélváz. Az összes tengely terhelhető részei nagy szilárdságú acélból készülnek. Tartós felületkezelés - porszórt vagy horganyzott. Erőteljes egyenáramú motor, víz- és porálló védelemmel. Nagyteljesítményű Li-ion akkumulátorok (alternatív ólom VRLA akkumulátorok). Akkutöltő mellékelve. Alacsony üzemi feszültség Biztonságos működés. Tartós vezérlőelemek. Egyedi kialakítás, amely nagy stabilitást biztosít a tekerés közben, és a feltekert tömlő könnyű kezelését is lehetővé teszi. Opcionális tartozékként ajánljuk a tömlővédőt, amely megvédi a tömlőt a statikus tekerés során fellépő kopástól.


Működési elv

A roller nagyon könnyen és gyorsan kezelhető. Illesse a kiegyenesített tűzoltótömlőt a levehető hordozóvillára. Állítsa a főkapcsolót tekerési üzemmódba - ON. Nyomja meg a fogantyún lévő WORK gombot, és tekerje fel a tömlő teljes hosszát. Ezután OFF állásba kapcsolva kapcsolja ki a tekerést. A tűzoltótömlőt a tartó levehető villájának köszönhetően a feltekerés után azonnal kényelmesen levehetjük, vagy ha például közelebb kell vinni a tűzoltóautóhoz, akkor a rolleren hagyhatjuk, és a rendeltetési helyére vihetjük, és ott le vesszük a rollerről.

A rollerrel a töltött tömlőből a vizet kényelmesen leengedhetjük, vagy a REVERSE funkció segítségével a feltekert tömlőket szabályozottan kitekerjük.

Safety

- A tekerési erő biztonsági határa (a határérték túllépése esetén automatikusan kikapcsol)
- Zökkenőmentes indítás, azonnali leállítás
- A tekerés sebességét intelligens vezérlőrendszer állítja be
- Biztonságos üzemi feszültség - 36 V

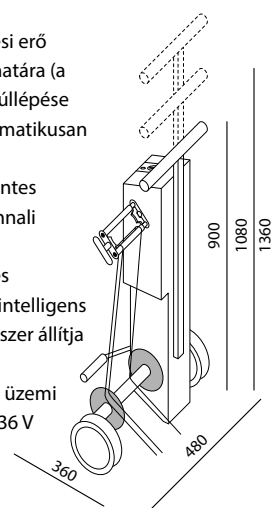

Méret használat közben (sz x m x h)	480 x 360 x 1360 mm		
Összehajtott roller mérete (sz x m x h)	480 x 270 x 900 mm		
A roller hosszúsága maximálisan kihúzott rúddal	1360 mm		
Szállító doboz mérete	680 x 340 x 930 mm		
Súly tűzoltó tömlő nélküli	23 kg (Li-ion akkuval), 27 kg (VRLA akkuval)		
Feltekertető tűzoltótömlők típusai	A, B, C, D, 5"-ig		
Feláras opcionális tartozékok	Anyag	Méret (sz x h x m)	Súly (kg)
Tömlővédő	rozsdamentes acél	228 x 352 x 160 mm	1,1

