



# Összehajtható felfogótálca - cserélhető felszívó béléssel

A cserélhető szívóbetéttel ellátott ponyvát például olajjal szennyezett alkatrészek összeszerelésein, vegyi laboratóriumokban, csöpögő csővezetékeken vagy hidraulikavezetékeken, illetve gépek vagy járművek meghibásodása esetén lehet használni.



- ▶ Egyszerűen használható
- ▶ A nedvszívó betétet az összegyűjtendő folyadék típusának megfelelően kell kiválasztani.
- ▶ A sarkokban lévő fűzőlyukak használatával a ponyvát a sarkainál fel lehet akasztani.



Egyszerű megoldás kisebb víz-,  
kőolajszármazékok- vagy  
veszélyes folyadékok  
szivárgása, vagy lecsepegése  
esetén




Védőrács a durva szennyeződések felfogásához




Felszívó betét

A sarkokban lévő fűzőlyukak használatával pl. szeles időben a ponyva sarkai felakaszthatók.

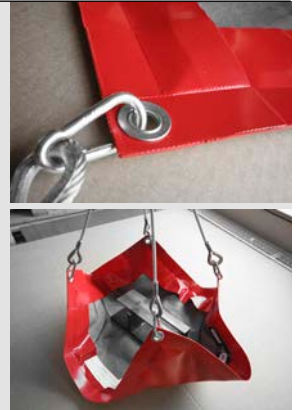

Alkalmazási példák



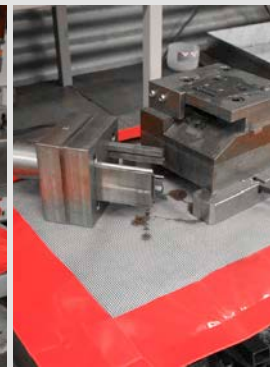


## Műszaki részletek

A ponyva PVC-ből készült, amely ellenáll a kőolajszármazékoknak és a vegyi anyagoknak. A durva szennyeződések felfogására egy védőrácsot, a folyadékok felfogására pedig egy cserélhető szívóbetétet tartalmaz.

A szívóbetétet az összegyűjtendő folyadék típusának megfelelően kell kiválasztani.

Univerzális, víztaszító, vegyszerálló változat.



Megnevezés	ET 500 P	ET 1000 P	ET 1400 P
Teljes méret (mm)	580 × 480	1080 × 580	1400 × 1080
Felszívó-kapacitás (l)	1	3	7
Súly (kg)	0,5	1,5	2,8
<b>Tartozékok</b>			
Univerzális betét (mm)	500 × 400	1000 × 500	1400 × 1000
Víztaszító betét (mm)	500 × 400	1000 × 500	1400 × 1000
Vegyszerálló betét (mm)	500 × 400	1000 × 500	1400 × 1000