



# Dekontaminációs szőnyeg

A speciális taposószőnyegek garantálják a veszélyes anyagok hatékony eltávolítását az emberek fertőtlenítése során. Újrahasznosított anyagokból előállított tartós gumikompozitból készülnek.

A szőnyeget elsősorban az Eccotarp kiömlött szennyeződések elleni védőtálcákba való elhelyezésre tervezték, de a dekontaminációs területre való belépés előtt tisztító taposószőnyegként is használhatóak.



- ▷ Nagyon tartós anyagból készülnek
- ▷ Nagyobb súly - megakadályozza, hogy a szőnyegek megcsússzanak a kiömlött anyagon megcsússzanak
- ▷ Halmozható - a szőnyegek egymásra rakva kompakt oszlopot alkotnak, így helytakarékosan tárolhatók
- ▷ Speciális vegyszerálló, nedvszívásgátló bevonattal ellátott újrahasznosított anyagból készülnek
- ▷ Kopásállóság
- ▷ A veszélyes anyagok megbízható eltávolítása



**ET LARGE 05 IZS**  
típusú dekontaminációs  
felfogótálcákhoz tervezve

A szőnyegek speciális,  
víztaszító felületkezeléssel  
rendelkeznek.




Tartós,  
megerősített  
anyag



Javasolt tárolási  
mód



A felületi  
struktúra  
részletei



A szőnyeg alsó  
oldala



A szőnyeget  
elsősorban az ET  
LARGE 05 IZS típusú  
dekontaminációs  
felfogótálcákban való  
elhelyezésre  
tervezték



Példák a  
használatra



## Műszaki részletek

**Anyag:** Újrahasznosított nyersanyagokon alapuló gumikompozit + speciális, vegyi anyagoknak ellenálló, felszívódásgátló felületkezelés.

Megnevezés	Méret (mm)	Súly (kg)
Dekontaminációs szőnyeg	470 × 470 × 80	9,5




# ECCO Barrier

Az ECCO Barrier megbízhatóan megakadályozza a szivárgó veszélyes anyagok terjedését, különösen a padlón - pl. raktárakban, csarnokokban stb. A korlátok vegyi és mechanikai hatásoknak rendkívül ellenálló gumiból készülnek, ezért át lehet hajtani rajtuk például targoncával. Az összekötő- és sarokrészek kialakítása lehetővé teszi a kívánt alakú és hosszúságú gát összeállítását.



- ▷ Bármilyen egybefüggő, vízhatlan felületre (beton) könnyen és gyorsan telepíthető.
- ▷ A szerkezet korlátlan terjedelme és alakja a sarok- és csatlakozóelemek használatával - profil tömítésének nélkül
- ▷ Nagyon tartós - targoncával áthajtható
- ▷ Tökéletes tömörséggel illeszkedik a felülethez
- ▷ "Végtelen" hosszúság - 10 m-es gumiprofil szegmensekkel
- ▷ Könnyen javítható

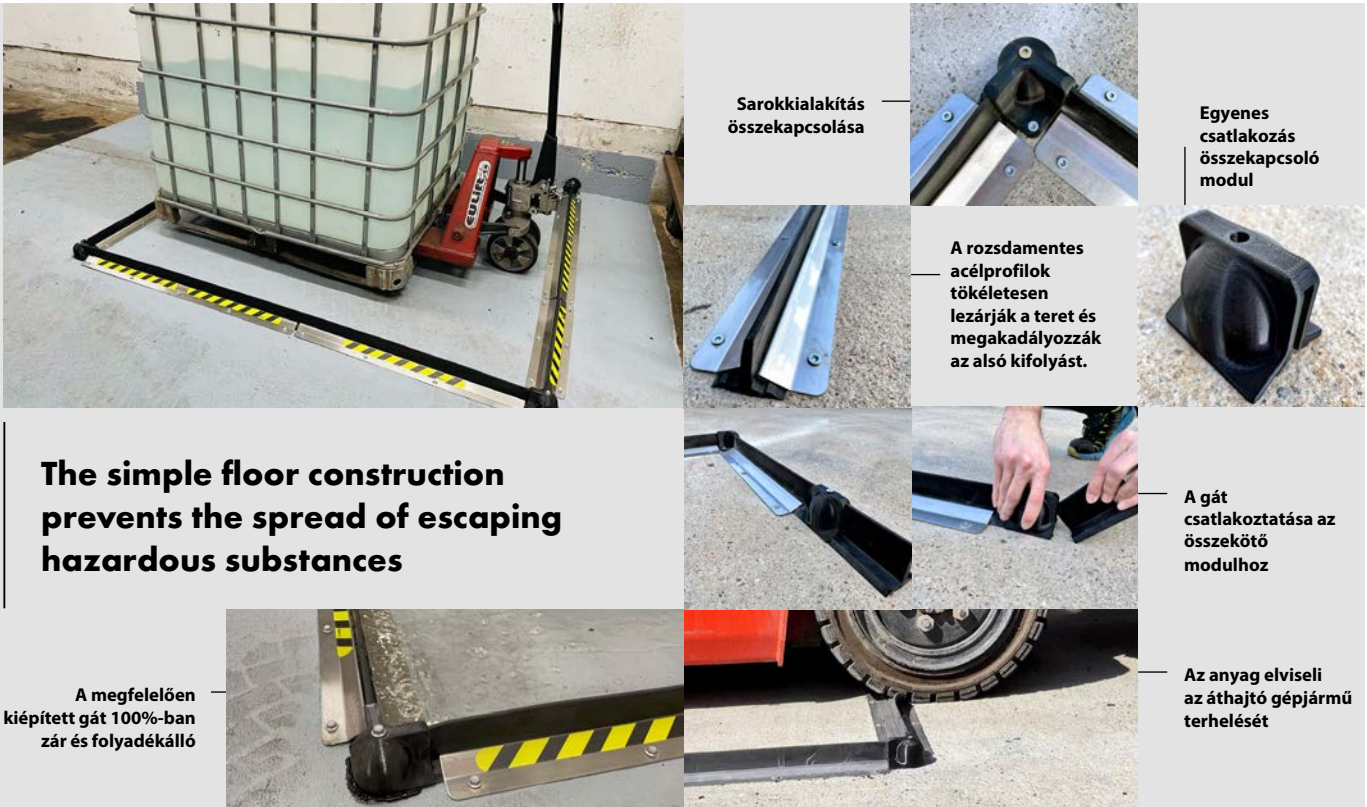

Sarokkialakítás összekapcsolása

Egyenes csatlakozás összekapcsoló modul

A rozsdamentes acélprofilok tökéletesen lezárják a teret és megakadályozzák az alsó kifolyást.

The simple floor construction prevents the spread of escaping hazardous substances

A gát csatlakoztatása az összekötő modulhoz

A megfelelően kiépített gát 100%-ban zár és folyadékálló

Az anyag elviseli az áthajtott gépjármű terhelését

## Műszaki részletek

Az 55 mm magas gát a mechanikai és vegyi behatásoknak rendkívül jól ellenálló gumiból készül. A padlóhoz mindkét oldalon rozsdamentes acél rögzítőlemezekkel van rögzítve. Az gátat a betonhoz a fémrészekben lévő megfelelő lyukakon keresztül speciális csavarokkal rögzítik (tipli nélkül). A sarokadapterek, az összekötő elemek és a falhoz csatlakozó végdarabok tartós műanyagból készülnek. Az összekötő elemek rögzítése ugyanúgy történik, mint a gátak esetében - speciális csavarokkal, tipli nélkül. A az összekötő elemekkel a gát bármilyen (korlátlan) hosszúságban kialakítható. Egy gumiszegmens maximális hossza 10 m.

A gátak végleges rögzítése előtt pontosan ki kell mérni az egyes részek helyzetét, a szerkezetet előre meghatározott alakra kell összeállítani, a rögzítőcsavarokhoz szükséges furatokat az SDS-Plus 6 x 110 mm-es fúróval elő kell fúrni, és az összekötő részek alá speciális szilikonot kell felvinni, amely kiküszöböli a befolyt anyagok esetleges szivárgását. Az összekötő elemek pontos konfigurálását az egyedi igényeknek megfelelően végezzük el. A személyek biztonságos mozgása érdekében javasoljuk, hogy a padlón azokon a helyeken ahol a gátat felszerelik az ECCO-Barrier gátra biztonsági fényvisszaverő matricákkal rögzítsenek. A 40 cm/db hosszúságú matricák speciális felületkezeléssel rendelkeznek, amely biztosítja a nagyobb kopásállóságot, és a gátak INGYENES tartozékként rendelhetők.

Megnevezés	Anyag	Magasság (mm)	Hosszúság (mm)
ECCO Barrier - gát	vegyi anyagoknak ellenálló gumi	55	korlátlan (max. 10000/1 szegmens)
Rögzítő lemezek	AISI 304 rozsdamentes acél	-	500, 1000

### A csomag tartalma:

- 90°-os sarokelem, 120°-os sarokelem, 180°-os összekötő elem, vég rögzítő elem (a falhoz)
- csavarok (rövid, hosszú)
- speciális szilikon,