



## DN500 típusú könnyűhab-generátor

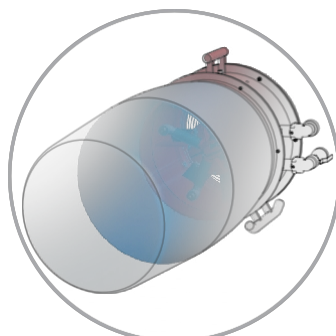

Habszita a habképzés optimalizálására




Forgatható be- és kimeneti nyílás könyökkel és golyóscsappal

Maximális üzemi nyomás: 16 bar  
 Anyag: alumíniumötvözet és saválló acél  
 Felületkezelés: poliészter bevonat és kemény eloxálás.  
 Habkiterjedés: 500-tól 1200 szorosig


A DN 500 típusú habgenerátorok alumínium ötvözetből készülnek. Alkalmazható könnyűhab-generátorral, vagy csak egyszerű ventilátorként is.

A vízáram 225 l/min 5-6 bar üzemi nyomáson.  
 A habképző anyag egy felszívó csövön keresztül jut a generátorba.  
 A 2"-os menetes csatlakozásokhoz tetszés szerinti kapcsokat lehet felszerelni.  
 A generátor könnyen mozgatható és szállítható.

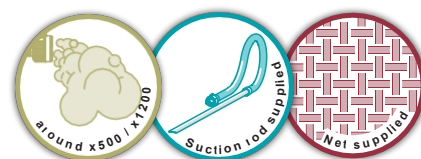

Bemenet	Kimenet	Hab tágulása	Üzemi nyomás (bar)	Méreték (mm)	Tömeg (kg)	Cikkszám
2" BSP külső menet	2" BSP külső menet	500	6-7	436 x 705 x 667	36	20207

## "SNOW COAT" DN500 könnyűhab-generátor

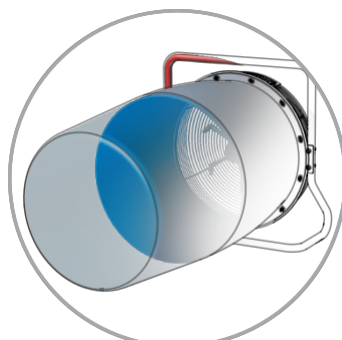


Habszítával ellátott generátor a habterjeszkedés optimalizálás érdekében

Maximális üzemi nyomás: 16 bar  
 Anyag: alumíniumötvözet, saválló acél és sárgaréz  
 Felületkezelés : poliészter bevonattal  
 Habkiterjedés: kb. 350-szeres

A "SNOW COAT" DN500 könnyűhab-generátorunk hat darab lapos fúvókával rendelkezik, amelyek forgás közben ventilátorlapátokként működnek, és az előkevert habos vizet a hálón keresztül fújják.

6-7 bar nyomáson 220 l/perc folyadékmennyiséget biztosít.  
 Ez 3%-os habkeveréssel kb. 350-es tágulási arányt tesz lehetővé.  
 A habgenerátort STORZ C52 bemenettel felszerelve szállítjuk.



Bemenet	Áramlási mennyiség (l/min)	Üzemi nyomás (bar)	Hab tágulása	Méreték (mm)	Tömeg (kg)	Cikkszám
DSP DN40	220	6-7	350	617 x 227 x 667	17.70	18020

Magyarországi forgalmazó:  
**FeWe Biztonságtechnika Kft.**  
 2360 Gyál, gárdonyi Géza u. 80.  
 www.fewe.hu