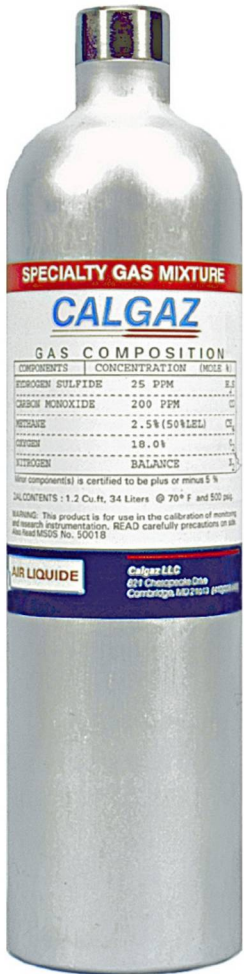


## 2AL típusú palack adatlapja

	Töltet térfogata	Max. üzemi nyomás	Méreték [mm]	Színe	
	2AL palack	34 liter	34,5 bar	282 x Ø 74	natúr alumínium
	Jellemző töltetek	Reaktív gázok keverékei			
	Szükséges szerelvény	Tűszelepes (715) vagy szívásra nyitó (DFR 2001) nyomáscsökkentő. Csatlakozó menet: 5/8" x 18 A műszerhez csatlakoztatáshoz egy megfelelő (PTFE) tömlő is szükséges			
	Lehetséges változat	Nem reaktív gázok keverékeivel is tölthető			
	Keverékek jellemző pontossága	A legkisebb összetevőket a gyártó az alábbi analitikai pontossággal tanúsítja			
		51 – 300 ppm	± 2%		
		21 – 50 ppm	± 5%		
	Szavatosság	2 – 20 ppm	± 10%		
		Éghető (ARH) és nem reaktív keverékek	36 hónap		
		H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> és H <sub>2</sub> S/CO/ARH/O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> keverékek	24 hónap		
NO, NH <sub>3</sub> , PH <sub>3</sub> és HCN keverékek		18 hónap			
Cl <sub>2</sub> keverékek		9 hónap			
	NO <sub>2</sub> keverékek	6 hónap			
Az EN 12205 szabványnak megfelelő egyirányú szeleppel szerelt nem újratölthető palack.					

Magyarországi forgalmazó

**FeWe Biztonságtechnika Kft.**

2360 Gyál,  
Gárdonyi Géza u. 80  
Honlap: [www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)

