


6D típusú palack adatlapja

	Töltet térfogata	Max. üzemi nyomás	Méreték [mm]	Színe	
	6D palack	103 liter	69 bar	356 x Ø 83	bézs
	Jellemző töltetek	Éghető (ARH) keverékek, nullázó gázok (levegő és nitrogén), oxigénhiányos keverékek és már nem reaktív gázok keverékei.			
	Szükséges szerelvény	Tűszelepes (715) vagy szívásra nyitó (DFR 2001) nyomáscsökkentő. Csatlakozó menet: 5/8" x 18 A műszerhez csatlakoztatáshoz egy megfelelő (PTFE) tömlő is szükséges			
	Lehetséges változat	6DM típusváltozat éghető gázokhoz. 58 liter töltetet tartalmaz 69 bar nyomáson.			
	Keverékek jellemző pontossága	Valamennyi legkisebb összetevő analitikai pontosságát a gyártó ± 2%-ra tanúsítja			
	Szavatosság	A legtöbb keverékre 36 hónap			
	Az EN 12205 szabványnak megfelelő egyirányú szeleppel szerelt nem újratölthető palack.				

Magyarországi forgalmazó

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál,
Gárdonyi Géza u. 80
Honlap: www.fewe.hu

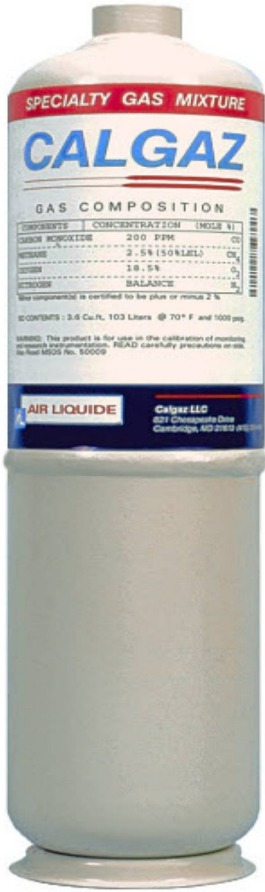