

Több mint 4 óra függetlenség 12.000 Lumen megvilágítással

# sirocco LED 12 000 lm




## Pro-Pack verzió



## Világítástechnikai adatok

Nyílt magterület az EN1838 szabvány szerint (vészvilágítás)	700 m <sup>2</sup>
Alacsony veszélyességi kockázatú terület az EN12464-2 szabvány szerint	150 m <sup>2</sup>
Fény a ballon alatt (2.5 m fénypontmagasságban)	200 lx
Maximális fényáram	12 300 lm
Színhőmérséklet: Semleges	4 750 K

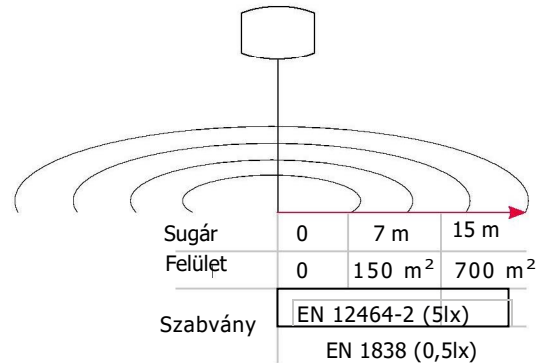

A rajz olvasása: 15 m sugarú körben, ami 700 m<sup>2</sup> területnek felel meg, a fényballonok megfelelnek az EN1838 szabvány követelményeinek.

## Műszaki adatok

Lámpák	12 x 10 W LED			
A lámpák élettartama*	40 000 h			
Fényhasznosítás	102 lm/W			
Lámpafoglalat típusa	10 W LED COB			
Maximális teljesítmény	120 W			
Elérhető	48 V DC			
Névleges feszültségek	48 V DC			
Dimmelhető	100 %	66 %	33 %	Villogó
A teljesen töltött akku átlagos újrapcsolási idő	4 h	6 h	12 h	8 h
Áramforrás	13Ah- 48 V-os lítium akku			
Ballon külső borítása	Különböző színek, fényreflexió nélkül, vagy fordított reflexióval			

\* Normál üzemi körülmények között

## Biztonság

### Lángálló anyag

Ezüst reflektor a léggömb alatti megvilágítás optimalizálására és a fényszennyezés elkerülése érdekében

Eső- és porálló anyag	IP54
A ballon szélállósága	80 km/h



## Méreték és csomagolás

Ballon méretet	ø 60 cm / h 45 cm
A teleszkópos tartó magassága	220 cm-ig
Ballon nettó súlya	3 kg

### Pro-Pack változat (fogantyú és kerekek)

A bőrönd mérete:	H 67 x Sz 51 x M 26 cm
Tartalom: Ballon, tartóoszlop, 1 db akku, 1 db akkutöltő, használati útmutató, 1 db javítókészlet a ballonhoz	
Nettó súly	20 kg

Forgalmazó: **FeWe Biztonságtechnika Kft.**

[www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)