

# Mentőkészlet aknákban, tartályokban beszállással végzett munkákhoz

## A készlet elemei:

- IKAR DB-A3 háromlábú menőállvány - alumínium
- IKAR HRA – mentőcsörlővel kombinált zuhanásgátló, 12 m-es acélkötéllel (hosszabb kötéllel is választható)
- Gyorsan szerelhető tartó a HRA típusú zuhanásgátlóhoz
- IKLW típusú teheremelő csörlő vagy PLW típusú, személyek emelésére és süllyesztésére engedélyezett csörlővel is választható
- Gyorsan szerelhető tartó az ALKO típusú mentőcsörlőhöz
- IKAR IK G1 AR típusú leesés ellen védő és mentéshez is alkalmazható testheveder
- Tároló táska a DB-A3 típusú mentőállványhoz

## DB-A3 típusú háromlábú mentőállvány alumíniumból, állítható lábakkal - EN 795 B osztály

Ezt a gyorsan felállítható háromlábú mentőállványt a hozzá tartozó gyorsan szerelhető tartókkal és a csigákkal együtt kifejezetten az IKAR HRA típusú mentőcsörlőkkel együtt történő alkalmazáshoz fejlesztették ki.


### Fontosabb jellemzői:

- Terhelhetősége max. 2 személy (300 kg)
- Magassága 1,44 - 2,42 m-ig állítható (Kikötési pont),
- Súlya kb. 24 kg – könnyű, de stabil alumínium konstrukció,
- A lábak terpesztése három szögben állítható
- A három beállítással a lábak által határolt kör átmérője 643 és 2188 mm között állítható,
- 3 db beépített fordítócsiga (korrózió álló acélból)  $\varnothing$  4,8 - 11 mm-es kötelekhez
- 3 db gyűrű kikötéshez vagy kifeszítéshez
- Szállítási helyzetben a hossza 1,56 m,
- Korrózióvédő bevonattal ellátva,
- Megbízható jó minőség,
- Gyorsan felállítható és szétszerelhető,

Gyors mentés az IKAR HRA mentőcsörlővel kombinált zuhanásgátlóval, csak egy kezelő személlyel.

Cikkszám

DB-A3 Háromláb: 41-49

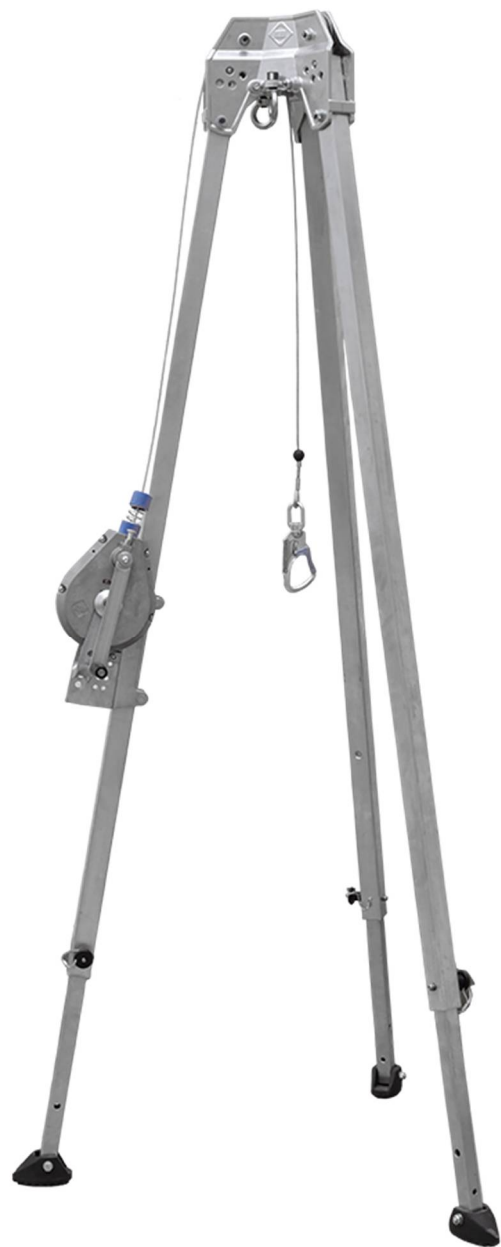

## Alumínium házas HRA 12 típusú zuhanásgátló integrált mentőcsörlővel EN360:2002 és EN1496 szabványok szerint

A mentőcsörlővel kombinált IKAR HRA típusú zuhanásgátlók csörlőjét pl. eszméletvesztés miatt bekövetkező megzuhanás esetén a felügyeletet ellátó személy könnyen reteszeli.

Így a balesetes személy mentése könnyen és gyorsan elvégezhető.

A mentőcsörlő az új harmonizált EN 1496 szabványnak megfelelően egy integrált zuhanáscsökkentő funkcióval is rendelkezik. A HRA zuhanásgátló háza teljesen zárt és nincsenek elhasználódó alkatrészei. Valamennyi alkatrésze saválló acélból készült. A ház anyaga tengervíznek is ellenálló alumínium. A többféle hosszúságban választható kötéllel az eszköz sokféle alkalmazáshoz kínál megoldást.



**Műszaki adatok:**

Összekötő elem: 12,00 m acélkötél,  
Készülék háza: alumínium  
Súly: 8,3 kg  
Méretek: 510 x 200 x 210 mm  
Karabiner: 180 mm

Cikkszámok

HRA: 41-HRA 12

Tartó: 41-54/12-42A3

**IKLW 300 típusú teheremelő csörlő**

A DB-AR típusú háromlábú mentőállványra felszerelhető kézi hajtókaros kötélcsohlő terhek könnyű emelésére és süllyesztésére szolgál.

**Műszaki adatok:**

Maximális terhelés: 500 kg  
Kötél keresztmetszete és anyaga: Ø 6 mm-es horganyzott acél  
Kötél max. hossza: 20 m  
Súly: 11,2 kg

Alkalmas az IKAR háromlábú és a kinyúló-karos mentőállványokhoz.

Cikkszámok

IKLW: 41-IKLW 300

PLW 41-PLW

Tartó: 41-54/DWS

**IKAR IK G1 AR leesés ellen védő és menéshez is alkalmas testheveder – EN 361:2002, 1497:2007**

Leesés elleni védelemhez és kimentéshez, különösen zárt terekben – aknában, tartályokban – beszállással végzett munkákhoz kialakított testheveder.

A 45 mm széles textil hevederekből álló testhevederen két „D” gyűrű található. Az egyik a fej felett a másik pedig a háton a vállak között helyezkedik el. A hevederek a comboknál, a derékon és a vállrészen állíthatók. A comboknál és a derékon lévő csatok gyorskapcsolós kialakításúak. Ezért a heveder fel- és levétele könnyen és gyorsan elvégezhető.

Igény esetén a készlethez más típusú testhevederek is választhatók.

Cikkszám: 45-IK G1 B R

**Tároló tásk a DB-A3 típusú mentőállványhoz**

- Erős tásk két hordozó füllel és cipzárral a háromlábú állványok szállítására és külső behatások elleni védelmére kialakítva.
- Mérete: 160 x 30 x 30 cm, kb. 148 l

Cikkszám: 40-58



Magyarországi forgalmazó:

**FeWe Biztonságtechnika Kft.**  
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.  
[www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)

