



Gyűjtőtartályok

A tartály a technológiai víz gyűjtőtartályaként vagy a veszélyes anyagok gyűjtőmedencéjeként használható.

Alkalmas pl. baleset esetén felszivattyúzott folyadékok begyűjtésére vagy vízkészlet forrásaként nehezen hozzáférhető helyeken tűzoltáskor és minden olyan helyen, ahol nincs közvetlen vízforrás.



- ▶ Gyorsan felállítható
- ▶ Alacsony súly
- ▶ Kétféle változat: hatszög és nyolcszög
- ▶ Oldalsó szemekkel könnyen kezelhető
- ▶ Oldalmerevítő külső csíkok
- ▶ Leeresztőcsonkkal és golyóscsappal is felszerelhető
- ▶ Begyűjthető tréfogat 1000 - 3000 liter



Hatszögletű

Nyolcszögletű

Vízkészletforrás a nehezen hozzáférhető helyeken



A tartály nagyon kis méretre összecsomagolható

A külső falcsírt felszerelése egy nyolcszögletű tartályra



Egy személy az egész tartályt néhány perc alatt össze tudja állítani



Leeresztőcsonkkal és golyóscsappal is felszerelhető



A hatszögletű ponyva összehajtogatás után horoggal biztosítva

Nyolcszögletű tartály az XL Decon változat ET tálcájával összehasonlítva


Hatszögletű tartály kezelése



Nyolcszögletű tartály kezelése



Nyolcszögletű tartály töltése

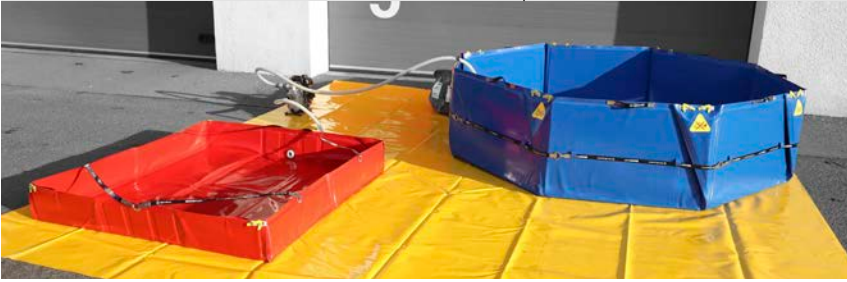

Műszaki részletek

A felhasznált anyag lakkozott PES/PVC, textilerősítéssel. Ellenáll a vegyi anyagoknak és kőolajszármazékoknak (lásd a katalógus végén található ellenállósági listát). A falakba 6 mm vastagságú PP merevítőelemek vannak behegesztve. A tartályok -30 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók.

A tartályt éles tárgyaktól (kövek, üvegszilánkok stb.) mentes, sima felületre kell felállítani. Az élettartam meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy a tartály alja alá védő alátétet helyezzen.

A termék az Ipari Tulajdonosi Hivatalnál 22118 számon bejegyzett használati mintaoltalom alatt áll.



Magnevezés	ET HX 1000	ET HX 2000	ET OCT 3000
Felfogható térfogat (l)	1000	2000	3000
Belső- / Külső átmérő (mm)	1300/1500	1732/2000	2300/2650
Magasság (mm)	700	800	670
Egy oldalsó elem mérete (mm)	750	1000	960
Súly (kg)	30	50	55
Összecsomagolt méret (mm)	800 × 750 × 150	1050 × 850 × 150	1070 × 805 × 130
Tartozékok			
Egy C52/B75 leeresztőcsonk lehetősége	✓	✓	✓
Egy C52/B75 golyóscsap lehetősége	✓	✓	✓
Alátétponyva	✓	✓	✓
Táska	✓	✓	✓
Merevítő csíkok a külső falra	✓	✓	✓